

EN 14384 TIPO "A" a colonna semplice a secco.

Apertura antivandalo; manovre di apertura e chiusura esclusivamente tramite apposita chiave.

Manutentabile con apertura dall'alto senza alcuno scavo, speciali viti di connessione senza dadi.

Dimensionamento flange e uscite come EN 14384.

Omologazione CSI 0497/CPR/3655.

- Id्रante soprasuolo in ghisa sferoidale GJS 500-7 secondo UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.
- È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'id्रante a completa chiusura della valvola.
- **Guarnizione di tenuta conica a 45° ideata per evitare il deposito di detriti e prevenire quindi l'usura precoce della valvola ed il conseguente malfunzionamento dell'id्रante.**
- Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000. Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810.
- Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16.
- Collaudo id्रante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.

DN	A	n x Uscite	Tappo Ottone		Tappo Ghisa (*)	
			Codice	Euro	Codice	Euro
80	500	2 x 70	SP305106	515,00	SP205106	486,00
80	700	2 x 70	SP305206	554,00	SP205206	536,00
80	1000	2 x 70	SP305306	600,00	SP205306	583,00
100	500	2 x 70	SP306106	596,00	SP206106	565,00
100	700	2 x 70	SP306206	638,00	SP206206	625,00
100	1000	2 x 70	SP306306	683,00	SP206306	672,00
100	500	2 x 70 - 1 x 100	SP306121	740,00	SP206121	667,00
100	700	2 x 70 - 1 x 100	SP306221	772,00	SP206221	702,00
100	1000	2 x 70 - 1 x 100	SP306321	817,00	SP206321	750,00
150	500	2 x 70	SP309106	870,00	SP209106	859,00
150	700	2 x 70	SP309206	924,00	SP209206	917,00
150	1000	2 x 70	SP309306	972,00	SP209306	966,00
150	500	2 x 70 - 1 x 100	SP309121	1.011,00	SP209121	939,00
150	700	2 x 70 - 1 x 100	SP309221	1.066,00	SP209221	998,00
150	1000	2 x 70 - 1 x 100	SP309321	1.114,00	SP209321	1.047,00
150	500	3 x 70 - 1 x 100	SP309123	1.075,00	SP209123	979,00
150	700	3 x 70 - 1 x 100	SP309223	1.130,00	SP209223	1.036,00
150	1000	3 x 70 - 1 x 100	SP309323	1.177,00	SP209323	1.087,00


I prezzi sono comprensivi di tappi e catenelle.

(*) I tappi in ghisa non sono conformi all'appendice nazionale della UNI EN 14384.

Disponibile anche la versione per acqua potabile, in conformità al D.M. 174 del 06/04/04 sostituendo "SA" ad "SP" nel codice e con un sovrapprezzo di 95 euro sul prezzo di listino.



Guarnizione di tenuta conica a 45°

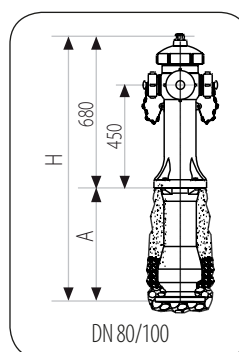

Kit di manutenzione

(viti, o_ring)

Codice	DN	Euro
K00007	80	15,30
K00008	100	18,40
K00009	150	20,40